


PL3 guide chain

Plastic guide chains, hinged, to be opened manually, quick and easy, loadable across entire inner chain width, Ha - Outer Height 22 mm, Hi - Inner height 18 mm, T - Pitch 32 mm

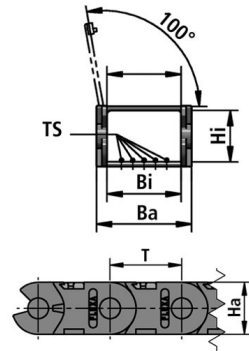

Temperatura: -40°C ... +135°C

Materiale: PA6 GFK plastics

CARATTERISTICHE:

- Properties: hinged to be opened manually - quick and easy
- optimized wall thickness
- interior ratio
- economical
- extended lifetime
- loadable across entire inner chain width
- delivered in sections of 1 meter [standard]

APPLICAZIONI:

- Application: automation / [special-purpose] machines / plant construction / doors / elevators



FLEXA No.	Article	Bi [mm]	R [mm]	Ba [mm]	Bow length [mm]	Max. quant. separators	Weight [kg/m]	PU [m]
16023031003	PL3-31-3F	31,0	35	41,0	140	4	0,350	1
16023031005	PL3-31-5F	31,0	50	41,0	200	4	0,350	1
16023031007	PL3-31-7F	31,0	70	41,0	280	4	0,350	1
16023031010	PL3-31-10F	31,0	100	41,0	400	4	0,350	1

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.